

CAT 304.E CR

Carro fisso – Giosagoma - Cabina riscaldata

Il Miniescavatore CAT 304E CR offre prestazioni efficienti, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molteplici applicazioni.

Resistenti occhielli di sollevamento sul tetto.

Dotato di cingoli in gomma.

CARATTERISTICHE GENERALI

	Avambraccio Standard	Avambraccio Lungo	
Altezza	2.500	2.500	
Larghezza	1.950	1.950	
Larghezza cingolo	350	350	
Lunghezza di trasporto	4.820	4.930	
Profondità scavo max	3.130	3.430	
Profondità scavo max-parete verticale	2.420	2.560	
Altezza sollevamento max lama	400	400	
Peso di trasporto con cabina	Kg. 4.009	Kg. 4.009	
Capacità serbatoio carburante	Lt. 46,0	Lt. 46,0	


VERSATILITÀ

1	Elevata flessibilità: facile da trasportare
2	Tubazioni martello di serie
3	Confortevole cabina operatore
4	Resistenti punti di sollevamento

ACCESSORI DISPONIBILI

1	Martello demolitore
2	Benne Scavo (40 - 60 - 70)
3	Pinza carica tronchi
4	Spacca tronchi
5	Rampe di carico

Dimensioni del 304E CR

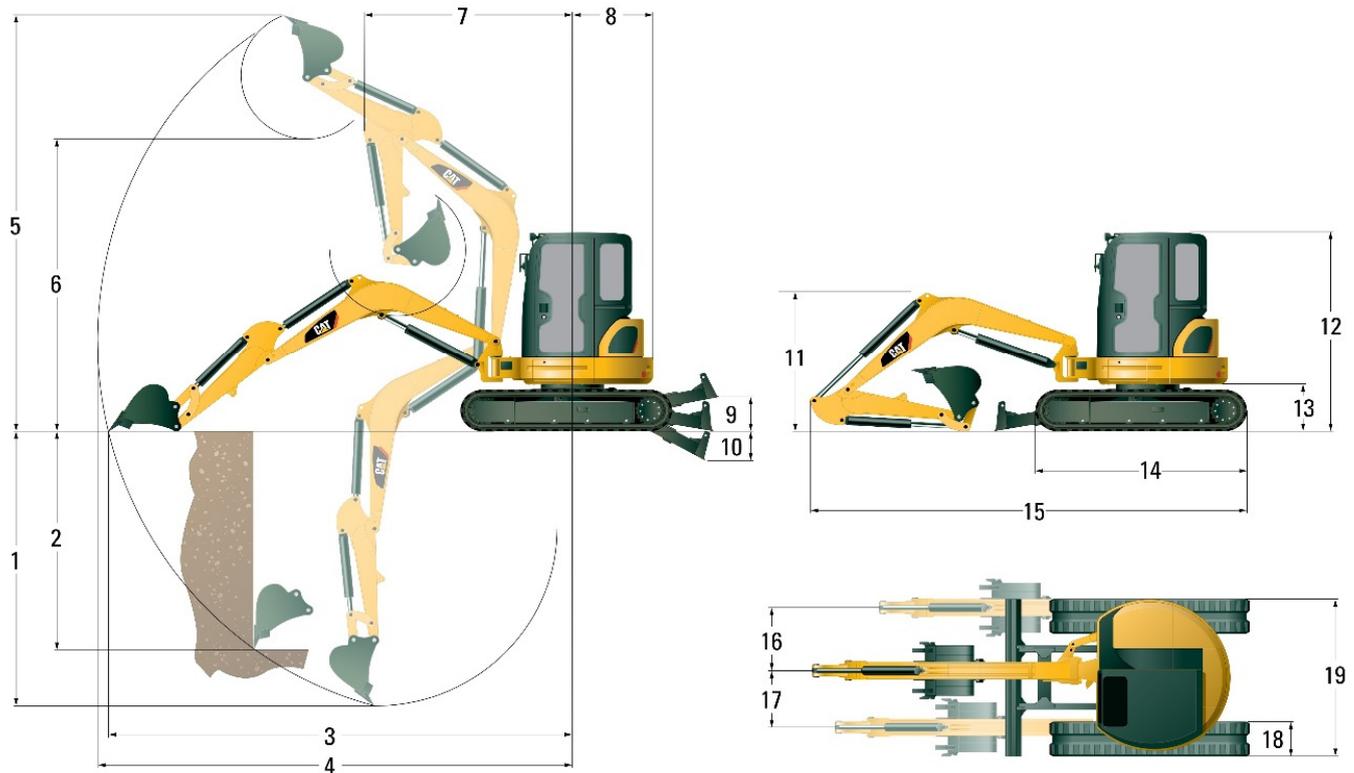

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
1	3.130 mm	3.430 mm
2	2.420 mm	2.560 mm
3	5.220 mm	5.470 mm
4	5.350 mm	5.590 mm
5	4.980 mm	5.070 mm
6	3.590 mm	3.690 mm
7	2.110 mm	2.220 mm
8	975 mm	975 mm
9	400 mm	400 mm
10	470 mm	470 mm

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
11	1.480 mm	1.770 mm
12	2.500 mm	2.500 mm
13	565 mm	565 mm
14	2.220 mm	2.220 mm
15	4.820 mm	4.930 mm
16	735 mm	735 mm
17	670 mm	670 mm
18	350 mm	350 mm
19	1.950 mm	1.950 mm

Capacità di sollevamento a terra del 304E CR*

Raggio del punto di sollevamento		3.000 mm		4.500 mm	
		Anteriore	Laterale	Anteriore	Laterale
Lama giù	kg	1.610	920	1.040	590
Lama su	kg	830	830	530	530

* I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007 sulla capacità di sollevamento nominale degli escavatori idraulici e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Le capacità di sollevamento si riferiscono all'avambraccio standard.