

CAT 242 D

Cabina chiusa pressurizzata e riscaldata

La Minipala gommata CAT 242 D, con le sue innumerevoli attrezzature, offre prestazioni eccezionali che contribuiscono ad aumentare la produttività ed i profitti.

La spaziosa, ergonomica cabina presenta comandi ergonomici a joystick, ampio spazio per le gambe e sedile a sospensione pneumatica con schienale alto, riscaldato, per garantire all'operatore il massimo confort per tutta la giornata lavorativa.

CARATTERISTICHE GENERALI

	Caratteristiche	
Altezza	2.111	
Larghezza totale	1.676	
Lunghezza di trasporto	3.487	
Lunghezza senza benna	2.767	
Altezza perno benna al massimo sollevamento	3.076	
Altezza totale massima	3.917	
Capacità serbatoio	Lt. 105,0	
Peso operativo	Kg. 3.166	

VERSATILITÀ

1	Motore e trasmissione di elevate prestazioni
2	Posto di guida ergonomico
3	Sistema idraulico avanzato
4	Prestazioni straordinarie


ACCESSORI DISPONIBILI

1	Fresa SIMEX PL4520

Caratteristiche tecniche delle minipale gommate SSL 242D/262D

Dimensioni*

Tutte le dimensioni sono indicative.

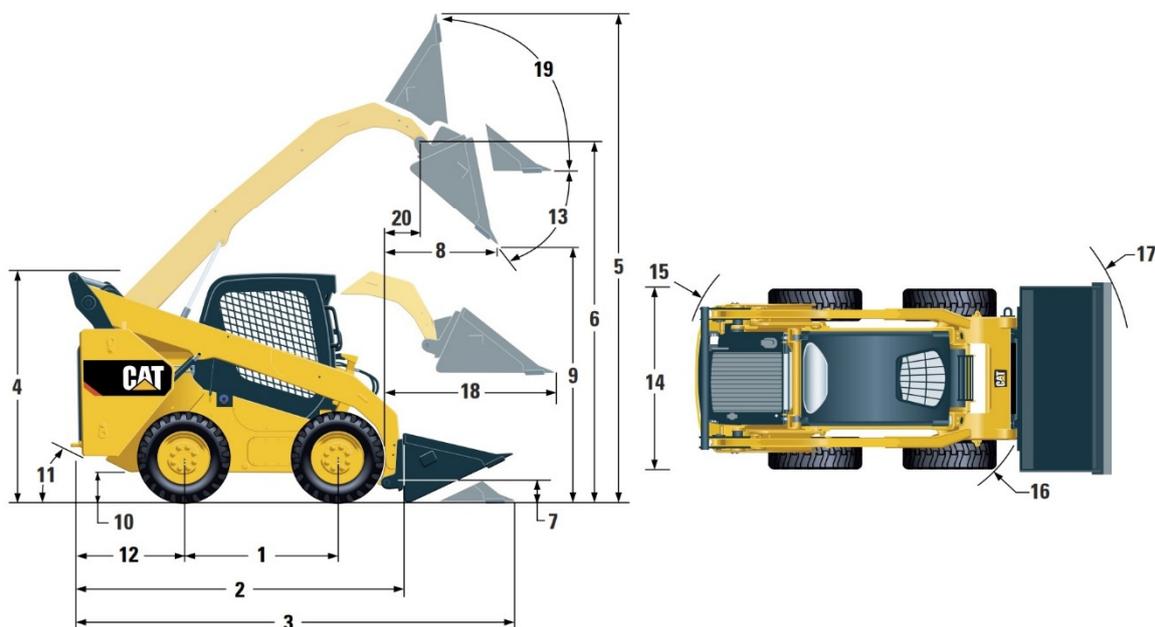

	242D	262D
1 Passo	1.105 mm	1.249 mm
2 Lunghezza senza benna	2.767 mm	2.995 mm
3 Lunghezza con benna al suolo	3.487 mm	3.714 mm
4 Altezza alla sommità della cabina	2.111 mm	2.110 mm
5 Altezza totale massima	3.917 mm	4.008 mm
6 Altezza perno benna al massimo sollevamento	3.076 mm	3.172 mm
7 Altezza perno benna in posizione di trasporto	200 mm	200 mm
8 Sbraccio al massimo sollevamento e scarico	552 mm	786 mm
9 Gioco al massimo sollevamento e scarico	2.285 mm	2.380 mm
10 Distanza libera da terra	222 mm	226 mm
11 Angolo di partenza	27°	26°
12 Sporgenza del paraurti dietro l'assale posteriore	1.021 mm	1.083 mm
13 Angolo massimo di scarico	52°	51°
14 Larghezza agli pneumatici del veicolo	1.676 mm	1.676 mm
15 Raggio di sterzata dal centro al lato posteriore macchina	1.639 mm	1.805 mm
16 Raggio di sterzata dal centro all'attacco	1.314 mm	1.401 mm
17 Raggio di sterzata dal centro alla benna	2.107 mm	2.181 mm
18 Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo	1.249 mm	1.293 mm
19 Angolo di richiamo benna alla massima altezza	87°	84°
20 Sbraccio perno benna al massimo sollevamento	182 mm	393 mm

*Peso operativo, specifiche operative e dimensioni dei modelli 242D e 262D sono basati su: operatore di 75 kg, tutti i liquidi, una velocità, OROPS, benna per materiale di scarto da 1.676 mm, pneumatici Cat 12 x 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).