

## PIATTAFORMA VERTICALE IMER "IM 13180 DE" TRAZIONE ELETTRICA e DIESEL

**Altezza di lavoro Mt. 14,80**

Modello estremamente versatile, adatto per uso esterno e interno

Piattaforma di grande capacità in relazione alle dimensioni della macchina, con una lunghezza complessiva di 4,2 m (piattaforma estesa)

Assale oscillante sulle ruote anteriori e trazione integrale opzionali, per una presa sicura anche su terreni a scarsa aderenza

Capacità di traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata

4 persone autorizzate per utilizzo interno ed esterno (stabilizzato)

Massima portata (con numero massimo di persone autorizzato) anche sull'estensione della piattaforma

### CARATTERISTICHE GENERALI


	Specifiche	
<b>Altezza massima di lavoro</b>	Mt. 14,80	
<b>Alimentazione</b>	DIESEL-ELETTRICA	
<b>Altezza massima piano di calpestio</b>	Mt. 12,80	
<b>Portata massima</b>	Kg. 400 (500)	
<b>Lunghezza totale</b>	mm. 3.273	
<b>Larghezza</b>	mm. 1.810	
<b>Altezza</b>	mm. 2.940	
<b>Peso per trasporto</b>	Q.li. 49	
<b>Sfilo manuale pedana di lavoro</b>	mm. 1.500	
<b>Patente di guida richiesta</b>	N.A.	

### VERSATILITÀ

1	Alte prestazioni
2	Facilità di funzionamento
3	Manovrabilissima
4	Dimensioni contenute

### ACCESSORI DISPONIBILI

	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.

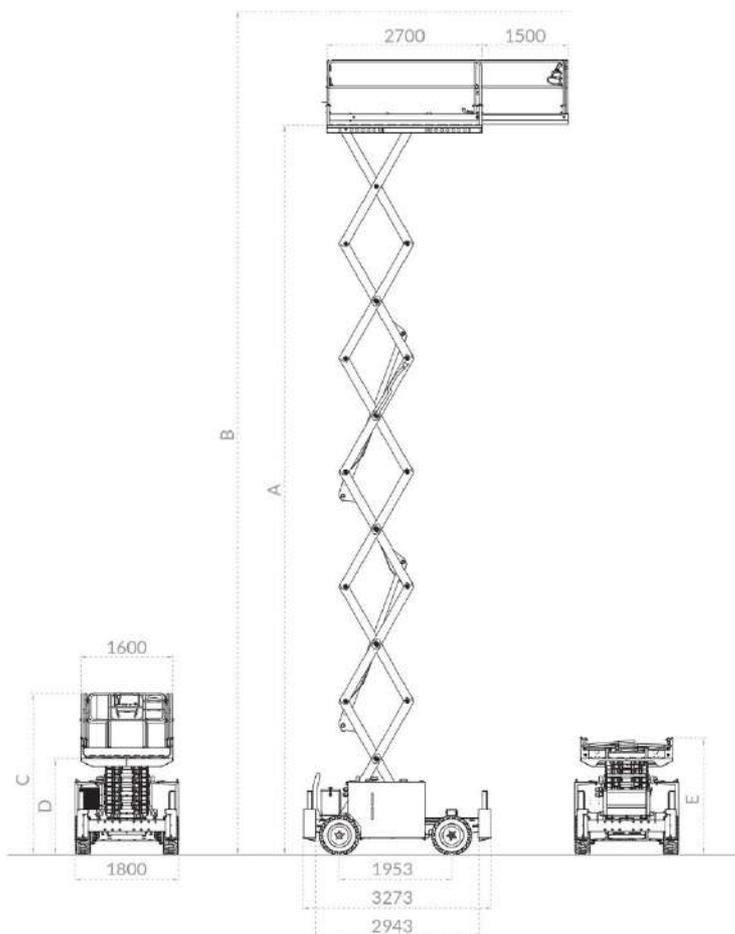

		IM 11180 E	IM 11180 D	IM 11180 DE	IM 13180 E	IM 13180 D	IM 13180 DE
Numero di forbici		5	5	5	6	6	6
A	mm	10800	10800	10800	12800	12800	12800
B	mm	12800	12800	12800	14800	14800	14800
C	mm	2687	2687	2687	2944	2944	2944
D	mm	1541	1541	1541	1698	1698	1698
E	mm	1899	1899	1899	2056	2056	2056
Altezza min. da sottocarro a terra	mm	300	300	300	300	300	300
Portata (stabilizzata)	kg	500 (600)	500 (600)	500 (600)	400 (500)	400 (500)	400 (500)
Persone autorizzate	nr.	4	4	4	4*	4*	4*
Motore diesel	kW	-	18,8	18,8	-	18,8	18,8
Motore elettrico	kW	7,2	-	7,2	7,2	-	7,2
Capacità batteria avviamento	V/Ah	-	12/66	12/66	-	12/66	12/66
Capacità batterie trazione allestimento standard	V/Ah	48/300	-	48/300	48/300	-	48/300
Capacità batterie trazione max. (opzionale)	V/Ah	48/400-525	-	48/400	48/400-525	-	48/400
Caricabatterie	V/A	48/30	-	48/30	48/30	-	48/30
Capacità serbatoio olio	l	56	56	56	56	56	56
Velocità max. di traslazione	km/h	4	5,5	D: 5,5 / E: 4	4	5,5	D: 5,5 / E: 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pendenza superabile	%	2WD: 25% 4WD: 35%					
Raggio interno di sterzata	m	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Raggio esterno di sterzata (senza stabilizzatori)	m	4,83 (4,52)	4,83 (4,52)	4,83 (4,52)	4,83 (4,52)	4,83 (4,52)	4,83 (4,52)
Dimensioni ruote	mm	720x245	720x245	720x245	720x245	720x245	720x245
Inclinazione max. laterale / longitudinale	gradi	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
Peso complessivo (senza stabilizzatori)	kg	4500 (4300)	4250 (4200)	4700 (4400)	4750 (4700)	4700 (4700)	4900 (4800)

\* 2 persone in esterno con piattaforma non stabilizzata



IMER International S.p.A. Access Platforms Division - Via San Francesco d'Assisi, 8 - 46020 Pegognaga (MN) Italy

[imergroup.com](http://imergroup.com)

**Tecnoutensili Capararo Srl**  
P.Iva 00594690141

**SONDRIO**  
Via Giuliani, 21  
Tel. 0342 511898

**CASTIGLIONE ANDEVENNO**  
Via Nazionale, 65  
Tel. 0342 358170

**VILLA DI TIRANO**  
Via Nazionale, 126  
Tel. 0342 706392