

CAT 305 CR

Carro fisso – Girosagoma - Cabina climatizzata

Il Miniescavatore CAT 305 CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto che ne garantisce l'uso in una varietà di applicazioni.

Cabina spaziosa, design a raggio compatto che permette di lavorare in spazi ristretti, l'impianto idraulico che fornisce un segnale di rilevamento del carico e l'ampia gamma di attrezzature lo rendono una macchina versatile in grado di soddisfare i requisiti di ogni cantiere.

CARATTERISTICHE GENERALI

	Avambraccio Standard	
Altezza	2.550	
Larghezza	1.980	
Larghezza cingolo	400	
Lunghezza di trasporto	5.305	
Profondità scavo max	3.420	
Profondità scavo max-parete verticale	2.335	
Altezza sollevamento max lama	400	
Peso di trasporto con cabina	Kg. 5.105	
Capacità serbatoio carburante	Lt. 63	


VERSATILITÀ

1	Elevata flessibilità: facile da trasportare
2	Tubazioni martello di serie
3	Confortevole cabina operatore
4	Resistenti punti di sollevamento

ACCESSORI DISPONIBILI

1	Martello demolitore
2	Benne Scavo
3	Rampe di carico

Miniescavatore 305 CR

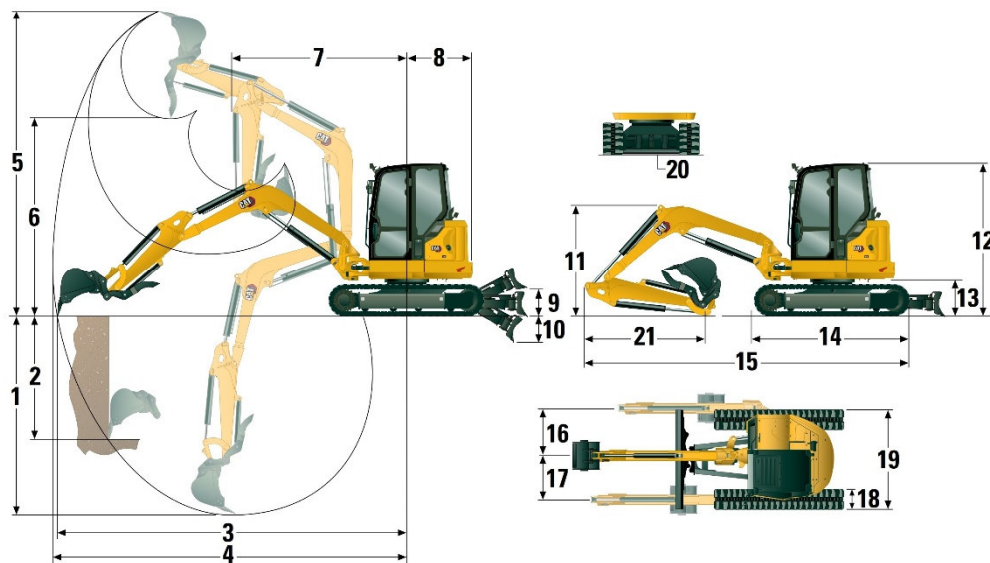

Dimensioni

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
1 Profondità di scavo	3.420 mm (134,6 in)	3.670 mm (144,5 in)
2 Parete verticale	2.335 mm (91,9 in)	2.560 mm (100,8 in)
3 Sbraccio massimo a terra	5.590 mm (220,1 in)	5.835 mm (229,7 in)
4 Sbraccio massimo	5.755 mm (226,6 in)	5.990 mm (235,8 in)
5 Altezza di scavo massima	5.215 mm (205,3 in)	5.355 mm (210,8 in)
6 Gioco di scarico massimo	3.700 mm (145,7 in)	3.845 mm (151,4 in)
7 Sbraccio con braccio ritratto	2.570 mm (101,2 in)	2.580 mm (101,6 in)
8 Rotazione posteriore		
senza contrappeso	1.095 mm (43,1 in)	1.095 mm (43,1 in)
con contrappeso	1.200 mm (47,2 in)	1.200 mm (47,2 in)
9 Massima altezza della lama	400 mm (15,7 in)	400 mm (15,7 in)
10 Massima profondità della lama	650 mm (25,6 in)	650 mm (25,6 in)
11 Altezza del braccio in posizione di trasporto	1.820 mm (71,7 in)	1.895 mm (74,6 in)
12 Altezza totale di spedizione	2.550 mm (100,4 in)	2.550 mm (100,4 in)
13 Altezza del cuscinetto di rotazione	619 mm (24,4 in)	619 mm (24,4 in)
14 Lunghezza totale del carro	2.580 mm (101,6 in)	2.580 mm (101,6 in)
15 Lunghezza totale di spedizione†	5.305 mm (208,9 in)	5.340 mm (210,2 in)
16 Rotazione del braccio a destra	865 mm (34,1 in)	865 mm (34,1 in)
17 Rotazione del braccio a sinistra	615 mm (24,2 in)	615 mm (24,2 in)
18 Larghezza pattino/cinghia del cingolo	400 mm (15,7 in)	400 mm (15,7 in)
19 Larghezza cingolo	1.980 mm (78,0 in)	1.980 mm (78,0 in)
20 Distanza libera da terra	335 mm (13,2 in)	335 mm (13,2 in)
21 Lunghezza avambraccio	1.351 mm (53,2 in)	1.601 mm (63,0 in)