

## **CAT 259 B3**

## Cabina chiusa pressurizzata e riscaldata

Le Minipale Cingolate sono dotate di carri a sospensione che garantiscono basse pressioni a terra e un'eccellente trazione. La cabina operatore, spaziosa ed ergonomica e i semplici comandi joystick servoassistiti, offrono il massimo confort per l'intera giornata lavorativa.


L'apparato propulsore ad alte prestazioni, l'impianto idraulico avanzato, la tradizionale affidabilità e un'ampia gamma di attrezzature CAT, consentono di migliorare la produttività nelle condizioni di lavoro più difficili.


CARATTERISTICHE GENERAL	
	Caratteristiche
Altezza	1.986
Larghezza totale	1.676
Lunghezza di trasporto	3.432
Lunghezza senza benna	2.722
Altezza perno benna al massimo sollevamento	3.046
Altezza totale massima	3.917
Capacità serbatoio	Lt. 84,0
Peso operativo	Kg. 4.052



	VERSATILITÀ	
1	Motore e trasmissione di elevate prestazioni	
2	Posto di guida ergonomico	
3	Sistema idraulico avanzato	
4	Prestazioni straordinarie	

	ACCESSORI DISPONIBILI	
1	Benna miscelatrice	
2	Fresa SIMEX PL4520	
3	Forche	

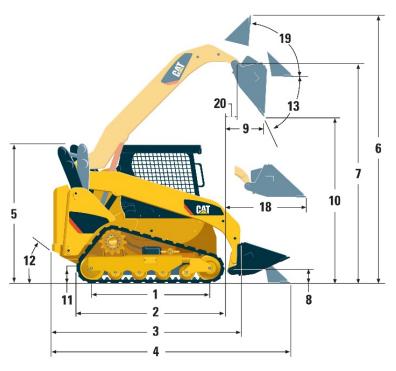



	259	B3	
	mm	poll.	
1 Lunghezza del cingolo a terra	1495	59	
2 Lunghezza totale dei cingoli	1995	79	
3 Lunghezza senza benna	2722	107	
4 Lunghezza con benna al suolo	3432	135	
5 Altezza alla sommità della cabina	1986	78	
6 Altezza totale massima	3872	152	
7 Altezza perno benna al massimo sollevamento	3046	120	
8 Altezza perno benna nella posizione di trasporto	195	8	
9 Sbraccio al massimo sollevamento e scarico	740	29	
10 Gioco al massimo sollevamento e scarico	2243	88	
11 Distanza libera da terra	222	9	
12 Angolo di partenza	35°		
13 Angolo massimo di scarico	49,	49,5°	
14 Larghezza veicolo (cingoli da 320 mm/12,6 poll.)	1676	66	
Larghezza veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.)	1755	69	
15 Raggio di sterzata dal centro - posteriore	1471	58	
16 Raggio di sterzata dal centro - attacco rapido	1393	55	
17 Raggio di sterzata dal centro - benna	2174	86	
18 Sbraccio massimo con bracci paralleli al terreno	1338	53	
19 Angolo di chiusura benna alla massima altezza	87°		
20 Sbraccio al perno benna al massimo sollevamento	309	12.1	